

IPC-2320E-Q170

视觉控制器



支持第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器


拥有丰富的I/O接口, 支持1*DP++显示

扩展: 1*Full-size Mini-PCle(PCle/SATA/USB),


1*Half-size Mini-PCle(PCle/SATA/USB),

1*2U竖插扩展槽(PCle x16)

◆ 接口展示

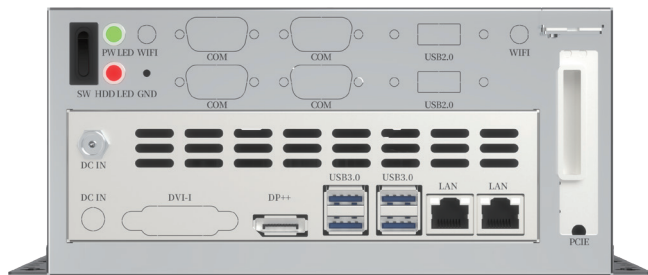

◆ 产品尺寸

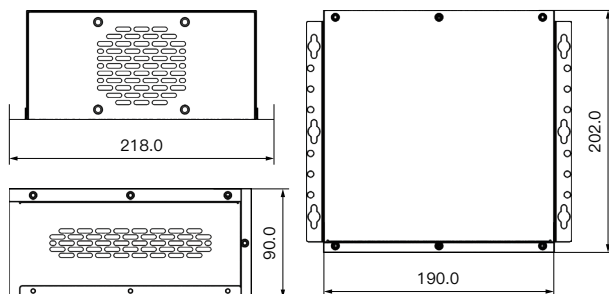

单位: MM

◆ 硬件规格

CPU	第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器, LGA1151
芯片组	Intel® Q170 Chipset
BIOS	Insyde SPI 128Mbit
内存	2*DDR4 1866/2133MHz, 最大支持32GB
插槽	支持2*DDR4 260Pin 内存插槽
显示	1*DP++(支持分辨率最高为4096*2304@24Hz)
存储	2*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	1*Intel I211AT(10M/100M/1000Mbs自适应) 1*Intel I219LM(10M/100M/1000Mbs自适应) 4*USB3.0, 2*USB2.0 2*COM RS232
扩展	1*Full-size Mini-PCle(PCle/SATA/USB) 1*Half-size Mini-PCle(PCle/SATA/USB) 1*2U竖插扩展槽(PCle x16)
电源输入	DC 12V
环境	工作温度: 0°C~+60°C 存储温度: -20°C~+85°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝)
颜色	工业黑
系统风扇	1*8015风扇
重量	2.15KG
机箱尺寸	218MM(L)*200MM(D)*90MM(H)(含支架)
机箱材质	镀锌板
安装方式	壁挂式
操作系统	Win7/8/10, Unix, Linux