

TRK-8102D

机器人控制器

支持第10代Intel®酷睿™i3/i5/i7处理器

支持2*DDR4 2400MHz, 最高支持32GB(SODIMM)


拥有丰富的I/O接口, 支持4K输出和异步双显

支持2*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB)


支持32路DI与32路DO



◆ 接口展示

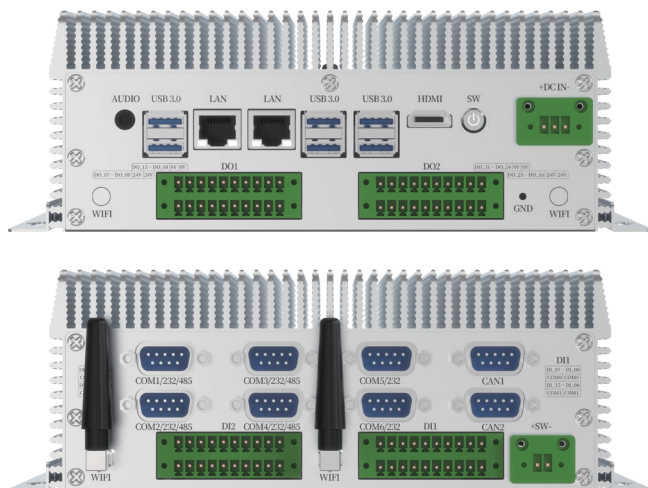

◆ 产品尺寸

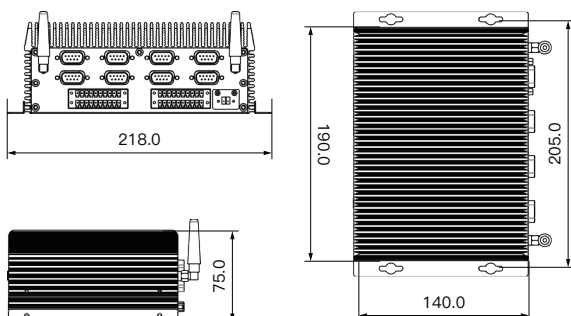

单位: MM

◆ 硬件规格

CPU	i3-10110U/i5-10210U/i7-10510U
BIOS	SPI AMI EFI BIOS
内存	2*DDR4 2400MHz, 最高支持32GB(SODIMM)
显示	1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) 支持4K输出和异步双显
储存	1*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	2*Intel I211AT/I210AT GbE(10/100/1000Mbps) 6*USB3.0 6*COM RS232(其中COM1~4支持RS232/422/485) 2*CAN(选装) 1*Line-in
DIO	32*DI, 32*DO
扩展	2*Mini-PCIe接口(PCIe/SATA/USB)
电源输入	DC9V~36V
环境	工作温度: -10℃~+60℃ 储存温度: -30℃~+85℃ 相对湿度: 5%~95%(非冷凝)
安装方式	壁挂式
尺寸	190MM(W)*140MM(D)*75MM(H)
重量	1.95KG
操作系统	Win10/11, Unix, Linux