

# WPC-4156-11代

## 工业一体机




支持第11代Intel®酷睿™i3/i5/i7 U系列处理器

15.6英寸LED背光显示屏


分辨率最高支持1920\*1080@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

### 接口展示

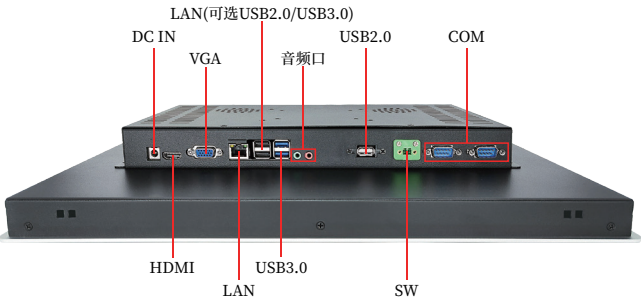

### 产品尺寸

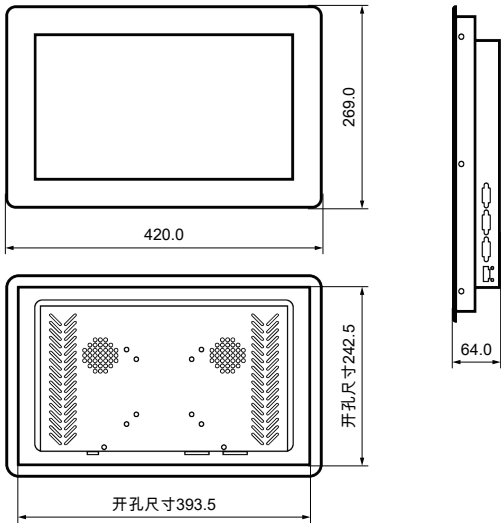

单位: MM

### 硬件规格

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观    | 颜色: 工业黑<br>尺寸: 420.0MM(W)*269.0MM(D)*64.0MM(H)<br>开孔尺寸: 393.5MM(W)*242.5MM(D)<br>机箱材质: 全框铝合金                                   |
| CPU   | i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7                                                                                                  |
| BIOS  | AMI BIOS                                                                                                                       |
| 内存    | 2*DDR4 2666MHz, 最高支持64GB(SODIMM)                                                                                               |
| 显示    | 支持HDMI+VGA双显                                                                                                                   |
| 储存    | 1*SATA3.0<br>1*M.2 M Key(支持PCIeX2/SATA自适应)                                                                                     |
| I/O接口 | 1*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡(可选配双网)<br>2*USB3.0, 2*USB2.0(可扩展4个USB3.0, 6个USB2.0)<br>8*扩展口(可扩展COM、USB等)<br>1*Line-out, 1*Mic-in |
| 扩展    | 1*M.2 E Key(支持WIFI6/蓝牙)<br>1*M.2 B Key(支持4G/5G)                                                                                |
| 电源输入  | DC 12V~19V供电                                                                                                                   |
| LED屏  | 显示分类: 15.6" TFT LCD(LED背光)<br>分辨率: 1920*1080@60Hz<br>视角: 89°(左)/89°(右)/89°(上)/89°(下)<br>亮度: 300cd/m²(高亮可选)                     |
| 触摸规格  | 10点电容触摸屏                                                                                                                       |
| 重量    | 3.25KG                                                                                                                         |
| 安装方式  | 壁挂式、嵌入式                                                                                                                        |
| 储存温度  | -20℃~+75℃                                                                                                                      |
| 工作温度  | 0℃~+60℃                                                                                                                        |
| 相对湿度  | 0%~95%(无冷凝)                                                                                                                    |
| 操作系统  | Win7/8/10/11, Linux                                                                                                            |