

# WPC-4156-4/5代

## 工业一体机

支持第4/5代Intel®酷睿™i3/i5/i7 U系列处理器

15.6英寸LED背光显示屏

分辨率最高支持1920\*1080@60Hz


铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好




### ◆ 硬件规格

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观    | 颜色：工业黑<br>尺寸：420.0MM(W)*269.0MM(D)*64.0MM(H)<br>开孔尺寸：393.5MM(W)*242.5MM(D)<br>机箱材质：全框铝合金                               |
| CPU   | i3-4005U/i5-4210U/i7-4500U<br>i3-5005U/i5-5200U/i7-5300U                                                               |
| BIOS  | AMI BIOS                                                                                                               |
| 内存    | 2*DDR3 1600MHz, 最高支持16GB(SODIMM)                                                                                       |
| 显示    | 支持HDMI+VGA双显                                                                                                           |
| 储存    | 1*SATA3.0<br>1*mSATA卡扩展插槽                                                                                              |
| I/O接口 | 1*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡(可选配双网)<br>2*USB3.0, 2*USB2.0(最多可扩展6个USB2.0)<br>8*扩展口(可扩展COM、USB等)<br>1*Line-out, 1*Mic-in |
| 扩展    | 1*Mini-PCIe接口：支持WIFI/蓝牙/4G<br>1*SIM卡槽                                                                                  |
| 电源输入  | DC 12V供电                                                                                                               |
| LED屏  | 显示分类：15.6" TFT LCD(LED背光)<br>分辨率：1920*1080@60Hz<br>视角：89°(左)/89°(右)/89°(上)/89°(下)<br>亮度：300cd/m²(高亮可选)                 |
| 触摸规格  | 10点电容触摸屏                                                                                                               |
| 重量    | 3.25KG                                                                                                                 |
| 安装方式  | 壁挂式、嵌入式                                                                                                                |
| 储存温度  | -20℃~+75℃                                                                                                              |
| 工作温度  | 0℃~+60℃                                                                                                                |
| 相对湿度  | 0%~95%(无冷凝)                                                                                                            |
| 操作系统  | Win7/8/10, Linux                                                                                                       |

### ◆ 接口展示

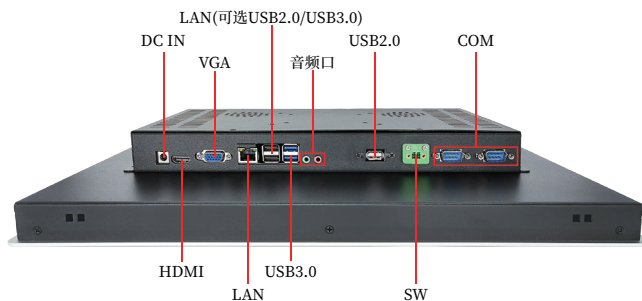

### ◆ 产品尺寸

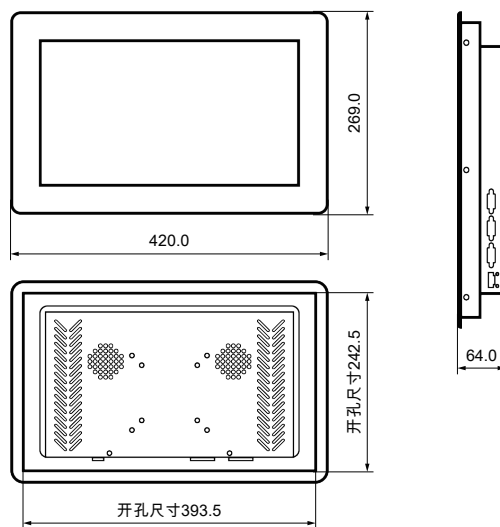

单位：MM